

LCD-W11



LED-W11

Loopmatade LED- & LCD- indikatorer för fältmontage



LED-W11 & LCD-W11 är digitala indikatorer för installation i en 4-20 mA loop utan extern matning. LED-W11 är utrustad med klara, lättlästa LED-siffror och LCD-W11 levereras med en kontrastrik LCD-display. Båda indikatorerna är designade för fältmontage på vägg, rör eller DIN-skena och har en robust kapsling i skyddsform IP65/NEMA 4X. Skalan programmeras lätt med två inbyggda tryckknappar, utan referenssignal, för valfritt område mellan -1999 och 9999. En temperaturomvandlare kan integreras för direkt givaringång.

LED-W11

- Klar 4-siffrig LED-display med 14,2 mm (0,56 ") röda siffror

LCD-W11

- Kontrastrik, 4-siffrig LCD-display med 17,8 mm (0,7 ") siffror


Gemensam fakta

- Installeras direkt i en 4-20 mA loop utan något behov av extern matning
- Skalområdet ställs in utan referenssignal
- Valfritt skalområde mellan -1999 till 9999 för 4-20 mA insignal
- Etiketter för olika mätenheter är medpackade
- Onoggrannhet på 0,05 % möjliggör precisionsavläsningar
- HART-transparent
- Inbyggd omvandlare som option
- Fältmontage i robust IP65/NEMA 4X kapsling med dubbla kabelförskruvningar


Specifikationer:

Ingång, ström		4-20 mA
Max. ström		30 mA
Min. arbetsström		-3,5 mA
Spänningsfall	LED-W11	< 5 V
	LCD-W11	-3 V
Visning		
Display	LED-W11	Röd LED med 4 siffror samt minustecken
	LCD-W11	Svart LCD med 4-siffror samt minustecken
Sifferhöjd	LED-W11	14,2 mm / 0,56 "
	LCD-W11	17,8 mm / 0,7 "
Skalområde		Valfritt område mellan -1999 och 9999
Decimaler		Valbart, 0 till 3
Utanför mätområde		Blinkande symboler LO/HI
Mätenheter		Medföljande etiketter (även blanka)
Svarstid		Ca 0,5 s
Skalinställning		Inbyggda tryckknappar
Omgivningstemperatur	LED-W11	-25 till +80 °C / -13 till +176 °F
	LCD-W11	-30 till +80 °C / -22 till +176 °F
Typiskt onoggrannhet		±0,05 % FS ±1 siffror
Dimensioner		80 x 110 x 65 mm / 3,15 x 4,33 x 2,56 "
Skyddsform		IP65 / NEMA 4X
Anslutning		Flertrådig, ≤ 1,5 mm ² , AWG 16, 2 PG11-förskruvningar
Montage		DIN-skena enl. DIN EN 50022, 35 mm, vägg eller 2 " rör

Anslutningar

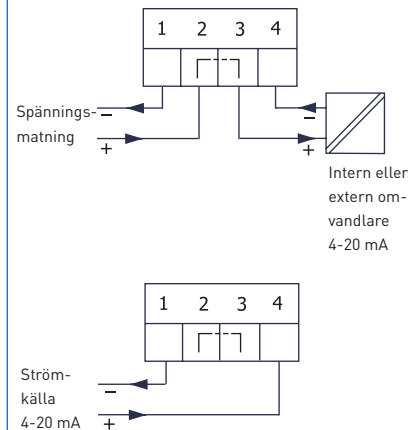

Mått

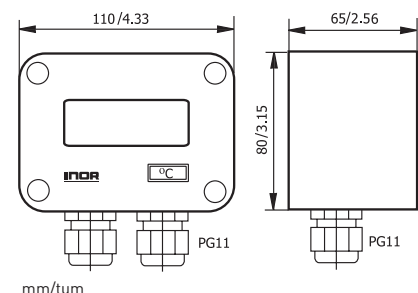

Beställningsinformation

LED-W11	70LEDW1101
LCD-W11	70LCDW1101
Rör monteringspaket	70ADA00021
DIN-skena monteringspaket	70ADA00022
Konfigurering	70CAL00001
Montering av omvandlare	60VERMONT1